



## Веб-интерфейс (Webui)



**Общество с ограниченной ответственностью "Америт"**  
603087, Россия, Нижний Новгород, Казанское шоссе, д.16, корпус 1;  
Тел: (+7-831) 831 257-78-52 (51, 54), факс: (+7-831) 257 78 53  
<http://www.amerit.nnov.ru>; e-mail: [amerit@c.nnov.ru](mailto:amerit@c.nnov.ru)

# Введение

Веб-интерфейс AnaPico теперь доступен и совместим с генераторами сигналов и синтезаторами AnaPico. Это позволяет пользователю управлять устройствами через веб-браузер. Это дает следующее преимущество: пользователю не нужно загружать какое-либо программное обеспечение для установки значений устройств. Технические требования к характеристикам для задач многоканальной генерации:

# Требования


Для использования WebUI устройство должно быть подключено к сети. USB-соединение работать не будет. Мультисессия также должна быть включена для правильной работы пользовательского интерфейса в сочетании с существующим пользовательским интерфейсом генератора сигналов AnaPico на базе ПК.

# Использование

Для доступа к WebUI пользователь вводит IP-адрес устройства в браузер. Откроется веб-страница, подключенная к устройству.



В верхней части сайта могут быть установлены значения частоты, мощности и фазы, а также может быть включен и выключен выход RF. Ниже находится контейнер, в котором можно прокручивать другие элементы управления.

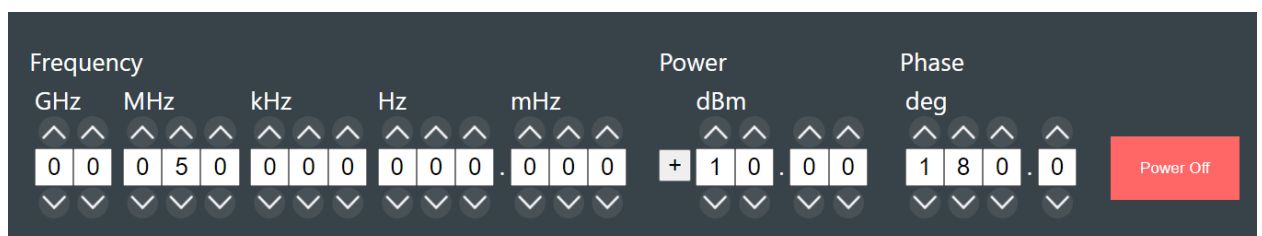

В зависимости от вашей сети и типа прибора есть разные способы узнать IP-адрес вашего устройства:

- IP-адрес отображается на дисплее устройства.
- IP известен из пользовательского интерфейса генератора сигналов АнаРисо.
- Устройство регистрирует свое имя хоста (<имя устройства> — <последние цифры серийного номера>), когда получает IP-адрес от вашего DHCP-сервера.
- Если вы используете zeroconfig, устройство доступно по <hostname> .local, например. APSYN420-0123.local

Инструменты АнаРисо должны работать за брандмауэром в защищенной локальной сети. WebUI требует соединения TCP / IP на порту 80 и дополнительного соединения TCP / IP на порту 8080 для передачи данных. Даже если мультисессия включена, количество одновременных WebUI-сессий ограничено до 4. После 30 минут бездействия сессия автоматически закрывается и может быть повторно открыта с перезагрузкой страницы.

**Компания АнаРисо полностью клиентоориентирована.**



**Общество с ограниченной ответственностью “Америт”**  
603087, Россия, Нижний Новгород, Казанское шоссе, д.16, корпус 1;  
Тел: (+7-831) 831 257-78-52 (51, 54), факс: (+7-831) 257 78 53  
<http://www.amerit.nnov.ru>; e-mail: [amerit@c.nnov.ru](mailto:amerit@c.nnov.ru)